


# ER.MO

## PŁUGI ODWRACALNE Z REGULACJĄ MECHANICZNĄ



Szerokość robocza pługa  
może być zmieniana mechanicznie.  
Istnieją trzy szerokości robocze:  
32 - 40 - 45 cm

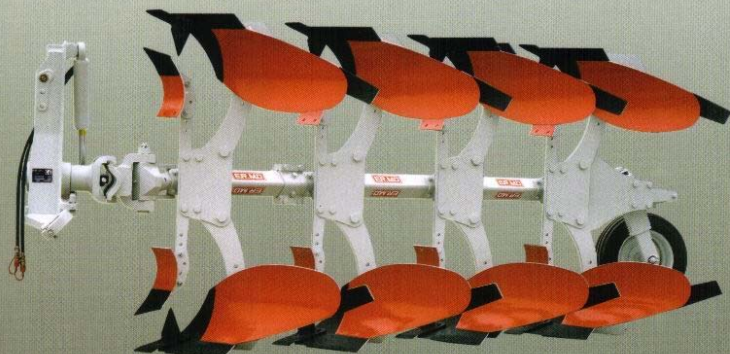

Na zamówienie

## Pługi odwracalne z regulacją mechaniczną

Ten typ pługa jest wyposażony w ramę w kształcie rombu. Rama w kształcie rombu jest wynikiem badań mających na celu określenie jego idealnej geometrii. Należy jednak wziąć pod uwagę znaczne napięcia i obciążenia przenoszone na strukturę nośną z pracujących elementów pługa.

### KORZYŚCI

- wzrost odporności ramy pługa na wygięcia i inne odkształcenia
- znaczna redukcja ilości spawów, deformacji i pęknięć
- uproszczenie i zmniejszenie częstotliwości przeglądów, napraw i wymiany części



PRZEKRÓJ RAMY

### DANE TECHNICZNE

#### PŁUGI ODWRACALNE Z MECHANICZNĄ REGULACJĄ – SERIA „LIGHT”

Typ	moc HP	moc kW	szerokość robocza cm	głębokość robocza cm	wysokość pod ramą cm	odstęp między korpusami cm	masa kg
TM.3/82R	80-110	59-81	32-40-45	30	75	90	850
TM.4/82R	100-130	74-96	32-40-45	30	75	90	1050

#### PŁUGI ODWRACALNE Z MECHANICZNĄ REGULACJĄ

Typ	moc HP	moc kW	szerokość robocza cm	głębokość robocza cm	wysokość pod ramą cm	odstęp między korpusami cm	masa kg
TM.3/88	80-110	59-81	32-40-45	35	85	90	1000
TM.4/88	110-150	81-110	32-40-45	35	85	90	1300
TM.5/88	140-180	103-132	32-40-45	35	85	90	1600
TM.4/90	130-160	96-118	32-40-45	35	85	90	1500
TM.5/90	160-220	118-162	32-40-45	35	85	90	1850

#### Akcesoria na zamówienie:

- przedpłużki lub deflektory na elementach pracujących
- krój tarczowy na ostatnim elemencie
- odwracalne koło podporowe
- podwójne koło podporowe stalowe lub gumowe
- wspornik koła do transportu po drogach

# ER.MO

VIA BERGAMO, 10 - 26011 CASALBUTTANO (CR) - ITALY  
TEL. +39.0374.364111 - FAX +39.0374.364112  
<http://www.ermo.it> e-mail: [info@ermo.it](mailto:info@ermo.it)