

675DT

wersja leśna

FARMTRAC


TRACTORS EUROPE

www.farmtrac.pl



**FARMTRAC SKUTECZNY I POMOCNY
W KAŻDYCH WARUNKACH**

- Silnik Perkins II
- Układ napędowy Carraro (12+12) z rewersem
- Układ paliwowy Bosch
- Podnośnik hydrauliczny MITA
- Komfortowa ogrzewana kabina

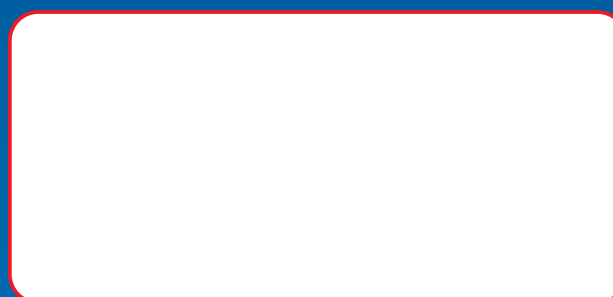

675DT wersja leśna

Charakterystyka mocy	675 DT wersja leśna
Moc znamionowa	54 kW (74 KM) przy 2200 obr/min
Maks. moment obrotowy	294 Nm przy 1300 obr/min
Silnik	
Typ	Perkins 1104 C-44
Ilość cyl./poj. skokowa, [cm ³]	4/4400
System chłodzenia	Cieczą
Filtr powietrza	Suchy, dwustopniowy
Układ napędowy	
Typ	CARRARO
Sprzęgło	Dwutarczowe, suche, z niezależnym sterowaniem sprzęgła WOM
Skrzynia biegów	Mechaniczna z kołami o stałym zazębieniu, zsynchronizowana z rewersem i reduktorem
Ilość biegów przód/tył	12/12
Blokada mechanizmu różnicowego	Mechaniczna
Wał odbioru mocy	
Typ	Niezależny i zależny
Prędkość obrotowa WOM/silnik, obr./min	540/1938, 1000/1962
Średnica końcówki/liczba wypustów	35 mm/6
Układ hydrauliczny	
Funkcje podnośnika	Regulacja pozycyjna i siłowa
Wydatek pompy, l/min	34
Ciśnienie normalne, Mpa	18
Układ zawieszenia narzędzi	2 kat. ISO
Max. udźwieg podnośnika, kg	2400
Ilość szybkozłączy	4
Układ kierowniczy	
Typ	Hydrostatyczny
Układ hamulcowy	
Hamulce robocze	Tarczowe, mokre, sterowane mechanicznie
Hamulec postojowy	Sterowany ręcznie
Oś przednia	
Typ	CARRARO ze zwolnicami planetarnymi i automatyczną blokadą mechanizmu różnicującego
Ogumienie	
Przód	11,2 - 24
Tył	16,9 - 30
Zesp. przełączeniowo-zaczepe	
	Zaczepek przedni, górny i dolny zaczepek transportowy, zaczepek rolniczy
Kabina	
Rodzaj	Komfortowa, ochronna, dwudrzwiowa
Wyposażenie	Ogrzewanie i wentylacja, otwierany dach, uchylne okna tylne i boczne, spryskiwacz i wycieraczki szyby przedniej i tylnej, lusterka boczne, reflektory przednie i tylne na dachu kabiny
Wymiary (mm) i Waga (kg)	
Długość/wysokość/szerokość	4190 2505 1975
Prześwit pod zaczepem rolniczym	410
Masa ciągnika (bez dodatk. wyposażenia) [kg]	2800 3070
Pojemność (w litrach)	
Zbiornik paliwa	82
Układ smarowania silnika	7,4
Układ chłodzenia silnika	15,5
Skrzynia biegów/tylny most + zwolnice	34
Zespoły w wyposażeniu standardowym	
Instalacja sterowania hamulcami pneumatycznymi, górny i dolny zaczepek transportowy, zaczepek rolniczy, zaczepek przedni, dwusekwencyjny rozdzielacz hydrauliczny zewnętrznej (4 szybkozłącza), błotnik kół przednich, reflektory robocze przednie i tylne na dachu, tablica wyróżniająca, trójkąt ostrzegawczy, zestaw narzędzi.	
Myłownica przednia RV-3	
	Sterowanie - hydrauliczne z kabiny ciągnika, układ hydrauliczny dwustronnego działania
Wyciągarka 60EH	
Siła uciągu [kN]	60
Prędkość nawijania liny [m/s]	0,6
Długość/średnica liny [m/mm]	Seryjnie 80/12, opcjonalnie 80/14, 90/13, 110/12
Rozmiary A/B/C/D [mm]	1600 750 1640 2300
Waga bez liny [kg]	520
	Sterowanie hydrauliczne, dolna rolka prowadząca zaczepek

