ROZRZUTNIK OBORNIKA
MOD. 70 P z 4 wałami

(zdjęcie z cynkowanymi ścianami: opcja)

Objętość	6 m^3
Szerokość rozrzutu	5 m
Mechaniczny napęd trzech łańcuchów	3 prędkości
Ogumienie	400/60x15.5
Masa	1750 kg
4 pionowe wały	1,12 m
Wysokość ścian bocznych	0,80 m (stałe)
Wysokość maksymalna	2,10 m
Wymiary platformy	4,00 x 1,80 m
Długość całkowita	5,6 m
Rozstaw kół	1,90 m

CENA w euro: 10.480

Opcje:

Hamulce mechaniczne + światła	**864**
Dopłata za hamulce hydrauliczne	**184**
Cynkowane ściany boczne	**800**
Wał WOM	**132**
Hydrauliczna podpora	**264**
Tylna wewnętrzna ściana hydrauliczna	**1.552**
Hydrauliczny napęd łańcuchów z regulacją prędkości	**560**
Światła	**152**
2 tylne ograniczniki do regulacji szerokości wyrzutu	**240**

F.lli ANNOVI
di Annovi Marino

ROZRZUTNIK OBORNIKA
MOD. RS140P z 2 wałami pionowymi

(zdjęcie z cynkowanymi ścianami: opcja)

Objętość	12 m^3
Szerokość rozrzutu	10 m
Hydrauliczny napęd czterech łańcuchów	regulowana prędkość
Ogumienie	425/65x22.5
Masa	4200 kg
2 duże pionowe wały	
Wysokość ścian bocznych	1,15 m
Wysokość maksymalna	2,90 m
Wymiary platformy	5,80 x 1,50 m
Długość całkowita	7,6 m
Rozstaw kół	2,45 / 2,50 m

CENA w euro: 25.680

Opcje:

Hamulce pneumatyczne + światła	**2.512**
Hamulce hydrauliczne + światła	**3.624**
Wał WOM	**208**
Tylna wewnętrzna ściana hydrauliczna	**1.688**
Amortyzacja + skrętna oś tylna z hydrauliczną blokadą	**2.616**
Światła	**200**
Cynkowana płyta pod łańcuchami (podwójna podłoga)	**680**
Ściany boczne i podłoga wykonane ze stali nierdzewnej 304	**na żądanie**
Ogumienie 500/60x22.5	**na żądanie**
Hydrauliczna podpora	**246**

F.lli ANNOVI
di Annovi Marino

ROZRZUTNIK OBORNIKA
MOD. RS140P LARGO z 2 wałami pionowymi

Objętość	17 m^3
Szerokość wyrzutu	15 m
Hydrauliczny napęd dwóch łańcuchów + 2 łańcuchy 16 mm o zwiększonej wytrzymałości	regulowana prędkości
Przeniesienie napędu na wały z wolnym kołem i zabezpieczeniem na kołek	
Amortyzacja z 2 osiami	
Ogumienie	500/60x22.5
Masa	6200 kg
2 duże pionowe wały z przykręcanymi nożami	1,90 m @1000 obr/min
Wysokość ścian bocznych	1,55 m
Wysokość maksymalna	3,30 m
Wymiary platformy	5,25 x 2,10 m
Długość całkowita	8,20 m
Rozstaw kół	2,55 m

CENA w euro: 44.880

Opcje:

Hamulce pneumatyczne + światła	**2.728**
Hamulce hydrauliczne + światła	**3.624**
Wał WOM	**248**
Tylna wewnętrzna ściana hydrauliczna	**2.272**
Światła	**200**
Podwójna podłoga pod łańcuchami	**1.170**
Ściany boczne i podłoga wykonane ze stali nierdzewnej 304	**na żądanie**

F.lli ANNOVI
di Annovi Marino

ROZRZUTNIK OBORNIKA
MOD. RS 200 P z 2 wałami

Objętość	22 m^3
Szerokość wyrzutu	12 m
Hydrauliczny napęd dwóch łańcuchów + 2 łańcuchy 16 mm o zwiększonej wytrzymałości z 2 silnikami zębatymi	regulowana prędkość
Ogumienie	560/60x22.5
Potrójna oś z automatycznym sterowaniem 1. i 3. osią	
Przeniesienie napędu na wały z wolnym kołem i zabezpieczeniem na kołek	
Podłoga wykonana ze stali nierdzewnej 304	
Masa	8200 kg
2 duże pionowe wały z przykręcanymi nożami	1,90 m
Wysokość ścian bocznych	1,55 m
Wysokość maksymalna	3,30 m
Wymiary platformy	6,50 x 2,20 m
Długość całkowita	9,30 m
Rozstaw kół	2,55 m

Opcje: **CENA w euro: 56.320**

Hamulce pneumatyczne + światła	**2.728**
Hamulce hydrauliczne + światła	**3.624**
Wał WOM	**248**
Tylna wewnętrzna ściana hydrauliczna	**2.288**
Światła	**240**
Podwójna podłoga pod łańcuchami	**1.160**
Ściany boczne i podłoga wykonane ze stali nierdzewnej 304	**na żądanie**

F.lli ANNOVI
di Annovi Marino

ŚCIELARKA
WERSJA Z 1 WAŁEM

Zakres ścielenia	od 1 do 12 m
Prędkości pracy turbiny	2
Maksymalna średnica bel	1 x 1,80 m
Wymagany ciągnik	50 KM @ 540 obr/min
Ogumienie	10.75x15.3
Wymagane ciśnienie z ciągnika	150 bar
Masa	1400 kg
Wysokość maksymalna	2,25 m
Długość maksymalna	3,70 m
Rozstaw kół	2 m
Hydrauliczny napęd łańcuchów z regulacją prędkości	
Wał WOM z zabezpieczeniem na kołek	

Opcje:	**CENA w euro: 11.600**
Przedłużenie bocznego wyrzutu z hydraulicznym składaniem	**520**
Górny wyrzut z hydrauliczną obrotową przedłużką	**1.636**

F.lli ANNOVI
di Annovi Marino

ŚCIELARKA
WERSJA Z 2 WAŁAMI

Zakres ścielenia	od 1 do 12 m
Prędkości pracy turbiny	2
Maksymalna średnica bel	1 x 1,80 m
Wymagany ciągnik	50 KM @ 540 obr/min
Ogumienie	10.75x15.3
Wymagane ciśnienie z ciągnika	150 bar
Masa	1500 kg
Wysokość maksymalna	2,25 m
Długość maksymalna	3,70 m
Rozstaw kół	2 m
Hydrauliczny napęd łańcuchów z regulacją prędkości	
Wał WOM z zabezpieczeniem na kołek	

Opcje:	**CENA w euro: 12.800**
Przedłużenie bocznego wyrzutu z hydraulicznym składaniem	**520**
Górny wyrzut z hydrauliczną obrotową przedłużką	**1.636**

F.lli ANNOVI
di Annovi Marino

ŚCIELARKA
WERSJA DŁUGA

Górny wyrzut z hydr. obrotową przedłużką

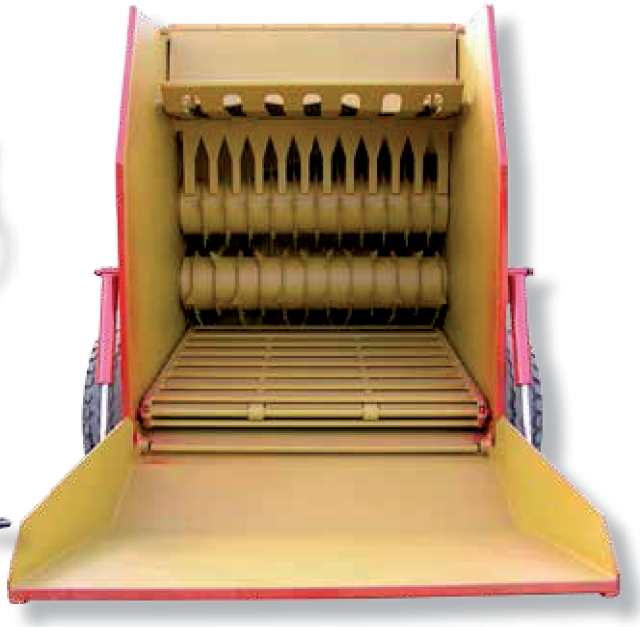

Zakres ścielenia	od 1 do 12 m
Prędkości pracy turbiny	2
Maksymalna średnica bel	2 x 1,80 m
Maksymalne wymiary snopków	1 1,20 x 1,20 x 2,70 m
Wymagany ciągnik	50 KM @ 540 obr/min
Ogumienie	11.5/80x15.3
Wymagane ciśnienie z ciągnika	150 bar
Masa	2000 kg
Wysokość maksymalna	2,25 m
Długość maksymalna	4,50 m
Rozstaw kół	2,10 m
Hydrauliczny napęd łańcuchów z regulacją prędkości	
Wał WOM z zabezpieczeniem na kołek	

Opcje:	**CENA w euro: 14.000**
Przedłużenie bocznego wyrzutu z hydraulicznym składaniem	**520**
Górny wyrzut z hydrauliczną obrotową przedłużką	**1.636**

F.lli ANNOVI
di Annovi Marino